



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

SPRAWOZDANIE 6712/2023/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 87786 (87786N!) MAŁĘCZYN_WRA (WRA_GOZD_MALECZYN)
Adres: MAŁĘCZYN, LUBELSKA DZ.70, Powiat radomski, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-08-23

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Formularz F-13 Wydanie 26
Strona/Stron: 1/10

Sprawozdanie: Ochrona środowiska

Obowiązuje od dnia 14-06-2022

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości MAŁĘCZYN, LUBELSKA DZ.70.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 87786 (87786N!) MAŁĘCZYN_WRA (WRA_GOZD_MALECZYN) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych****7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/2600	AQU4518R24V18 Huawei	1	100	3.5/3.5/3	26.5	16257
2	1800/2100	AAU5726E Huawei	1	100	3/3	26.5	32000
3	800/900/2600	AQU4518R24V18 Huawei	1	220	2/2/2	26.5	16257
4	1800/2100	AAU5726E Huawei	1	220	2/2	26.5	32000
5	800/900/2600	AQU4518R24V18 Huawei	1	340	2/2/2	26.5	16257
6	1800/2100	AAU5726E Huawei	1	340	2/2	26.5	32000

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4. Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów**8.1. Metoda badań**

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-08-23	12:30-13:40	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		25.0	26.0	52.0	50.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-19	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0129	S-19	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 maja 2023 o numerze LWiMP/W/175/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 maja 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-19	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0129	S-20	Narda Safety Test Solution	Sonda EF0391	D-1438

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 maja 2023 o numerze LWiMP/W/176/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 maja 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-22	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 17 grudnia 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-11	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957453	4609.22-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-01	Stonex	S7-G GIS	S7G4083040009

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME^3	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda S-19	Sonda S-20	SUMA			
1	PKP na az. 3° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 77°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°23'25.8" 21°15'37.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsudskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
6712/2023/OS

2	PKP na az. 3° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 77°	2.0	2.2	2.2	2.2	2.8	0.1	51°23'27.2" 21°15'37.8"
3	PKP na az. 3° w odległości 94m od anteny sektorowej az. 77°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	51°23'28.3" 21°15'37.8"
4	PKP na az. 77° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°23'25.4" 21°15'38.5"
5	PKP na az. 77° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	3.1	3.1	3.1	3.9	0.14	51°23'25.8" 21°15'40.3"
6	PKP na az. 77° w odległości 101m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	2.4	2.4	2.4	3.1	0.11	51°23'26.2" 21°15'42.8"
7	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°23'25.4" 21°15'38.5"
8	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	51°23'25.1" 21°15'40.3"
9	GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.6	1.6	1.6	2	0.07	51°23'25.1" 21°15'41.8"
10	GKP w odległości 104m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°23'24.7" 21°15'43.2"
11	PKP na az. 123° w odległości 15m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°23'25.1" 21°15'38.5"
12	PKP na az. 123° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	0.09	51°23'24.4" 21°15'40.0"
13	PKP na az. 123° w odległości 100m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.6	1.6	1.6	2	0.07	51°23'23.6" 21°15'42.1"
14	PKP na az. 197° w odległości 9m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°23'25.1" 21°15'37.4"
15	PKP na az. 197° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.6	1.6	1.6	2	0.07	51°23'24.0" 21°15'36.7"
16	PKP na az. 197° w odległości 102m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°23'22.2" 21°15'36.0"
17	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°23'25.1" 21°15'37.1"
18	GKP w odległości 43m od anteny	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	51°23'24.4" 21°15'36.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Formularz F-13 Wydanie nr 26
Strona/Stron: 5/10

Sprawozdanie: Ochrona środowiska

Obowiązuje od dnia 14-06-2022

Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsudskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
6712/2023/OS

	sektorowej az. 220°							
19	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	2.1	2.1	2.1	2.7	0.1	51°23'23.6" 21°15'34.9"
20	GKP w odległości 104m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.6	1.6	1.6	2	0.07	51°23'22.9" 21°15'34.2"
21	PKP na az. 253° w odległości 10m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°23'25.4" 21°15'37.1"
22	PKP na az. 254° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°23'25.1" 21°15'34.9"
23	PKP na az. 253° w odległości 101m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°23'24.4" 21°15'32.8"
24	PKP na az. 317° w odległości 11m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°23'25.8" 21°15'37.1"
25	PKP na az. 317° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°23'26.5" 21°15'35.6"
26	PKP na az. 317° w odległości 101m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°23'28.0" 21°15'33.8"
27	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°23'25.8" 21°15'37.4"
28	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	51°23'26.9" 21°15'36.7"
29	GKP w odległości 73m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	1.6	1.6	1.6	2	0.07	51°23'27.6" 21°15'36.4"
30	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°23'28.7" 21°15'35.6"
-	GKP w odległości 226m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°23'32.3" 21°15'33.5"
-	GKP w odległości 195m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°23'24.4" 21°15'47.9"
33	GKP w odległości 229m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°23'19.7" 21°15'29.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umieszczenia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda S-19	Sonda S-20	SUMA			
1	PKP na az. 3° w odległości 16m od anteny sektorowej az. 77°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°23'25.8" 21°15'37.8"
2	PKP na az. 3° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 77°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	51°23'27.2" 21°15'37.8"
3	PKP na az. 3° w odległości 94m od anteny sektorowej az. 77°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°23'28.3" 21°15'37.8"
4	PKP na az. 77° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.06	51°23'25.4" 21°15'38.5"
5	PKP na az. 77° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.008	0.008	0.008	0.01	0.14	51°23'25.8" 21°15'40.3"
6	PKP na az. 77° w odległości 101m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	51°23'26.2" 21°15'42.8"
7	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°23'25.4" 21°15'38.5"
8	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°23'25.1" 21°15'40.3"
9	GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°23'25.1" 21°15'41.8"
10	GKP w odległości 104m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°23'24.7" 21°15'43.2"
11	PKP na az. 123° w odległości 15m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°23'25.1" 21°15'38.5"
12	PKP na az. 123° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	51°23'24.4" 21°15'40.0"
13	PKP na az. 123° w odległości 100m od	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°23'23.6" 21°15'42.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsudskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
6712/2023/OS

	anteny sektorowej az. 100°							
14	PKP na az. 197° w odległości 9m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°23'25.1" 21°15'37.4"
15	PKP na az. 197° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°23'24.0" 21°15'36.7"
16	PKP na az. 197° w odległości 102m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°23'22.2" 21°15'36.0"
17	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°23'25.1" 21°15'37.1"
18	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°23'24.4" 21°15'36.0"
19	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	51°23'23.6" 21°15'34.9"
20	GKP w odległości 104m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°23'22.9" 21°15'34.2"
21	PKP na az. 253° w odległości 10m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°23'25.4" 21°15'37.1"
22	PKP na az. 254° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°23'25.1" 21°15'34.9"
23	PKP na az. 253° w odległości 101m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°23'24.4" 21°15'32.8"
24	PKP na az. 317° w odległości 11m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°23'25.8" 21°15'37.1"
25	PKP na az. 317° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°23'26.5" 21°15'35.6"
26	PKP na az. 317° w odległości 101m od	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°23'28.0" 21°15'33.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 340°							
27	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°23'25.8" 21°15'37.4"
28	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°23'26.9" 21°15'36.7"
29	GKP w odległości 73m od anteny sektorowej az. 340°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°23'27.6" 21°15'36.4"
30	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°23'28.7" 21°15'35.6"
-	GKP w odległości 226m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°23'32.3" 21°15'33.5"
-	GKP w odległości 195m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°23'24.4" 21°15'47.9"
33	GKP w odległości 229m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°23'19.7" 21°15'29.9"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.⁵ maksymalna wartość chwilowaNiepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda S-19: 27.4% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda S-20: 29.4% dla częstotliwości do 3 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

instalacji radiokomunikacyjnej 87786 (87786N!) MAŁĘCZYN_WRA (WRA_GOZD_MALECZYN), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2023-08-28 12:38

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2023-08-31
21:15

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsudskiego 3, 00-728 Warszawa


Sprawozdanie
6712/2023/OS

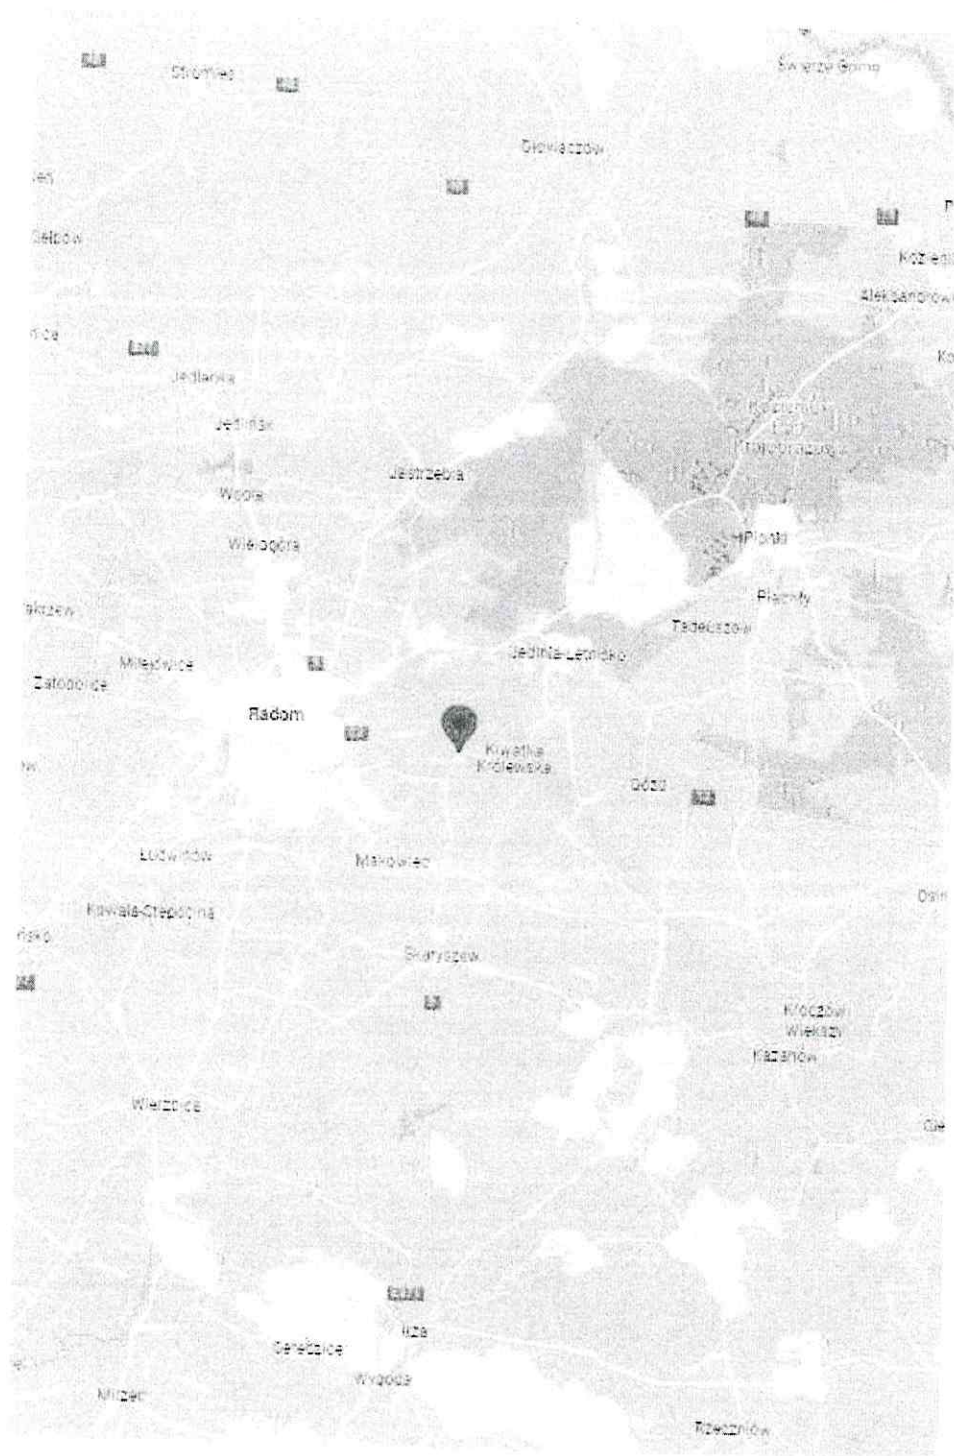

Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile/ Orange Polska S.A. 87786 (87786N!) MAŁĘCZYN_WRA (WRA_GOZD_MALECZYN)
	Lokalizacja stacji

Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
6712/2023/OS

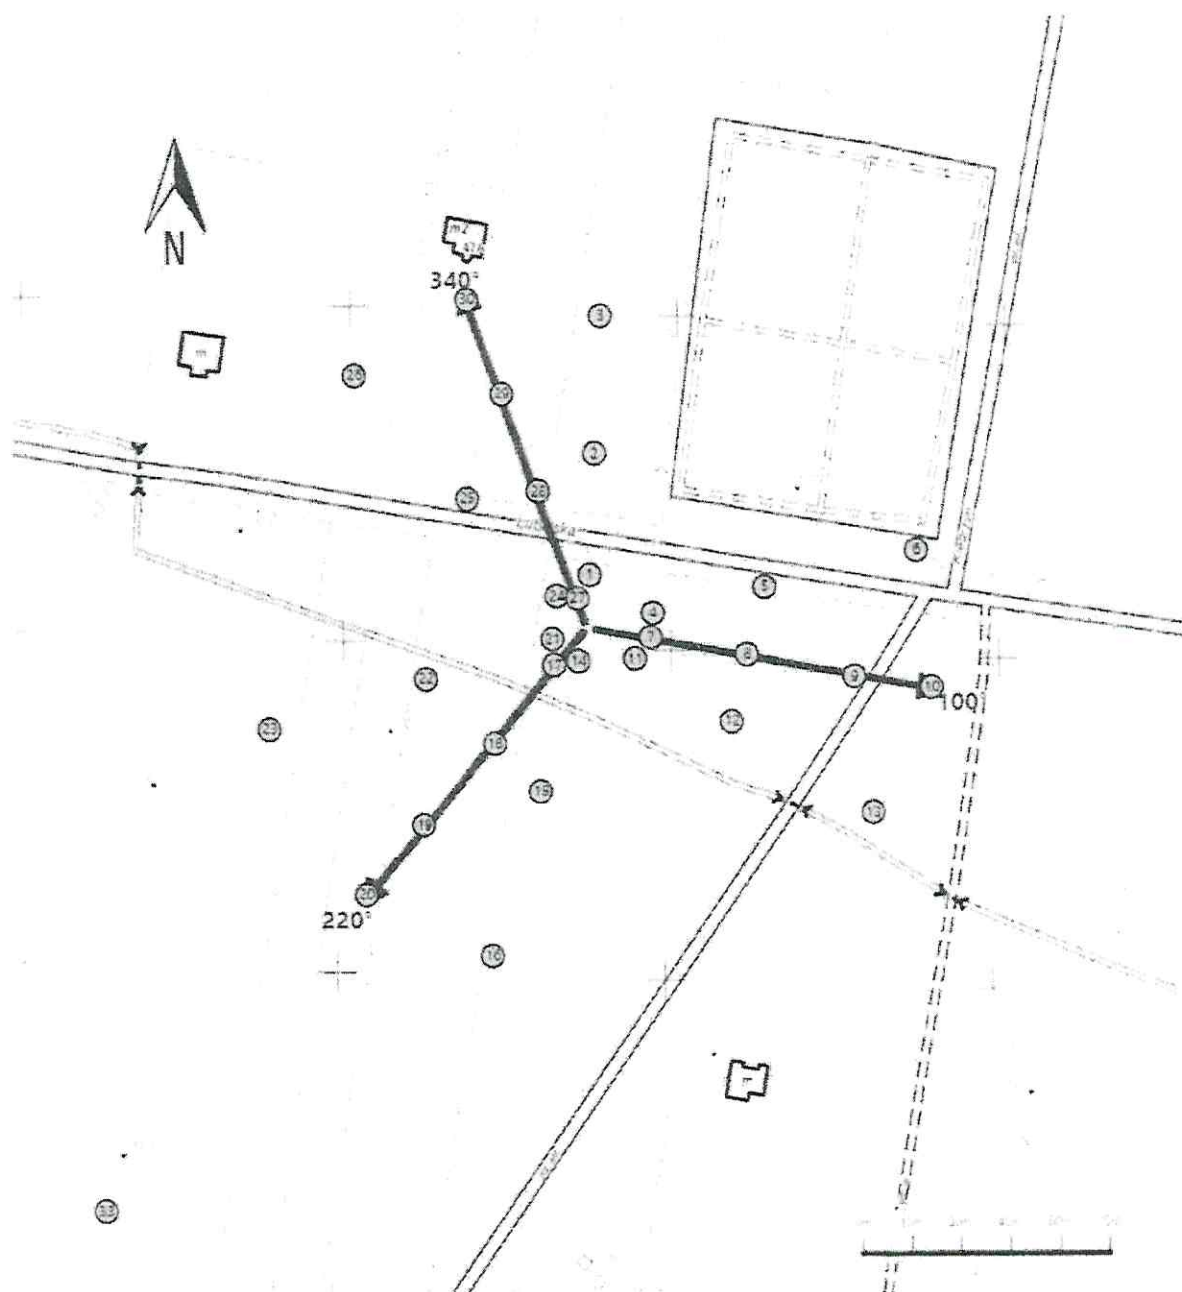

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. WRA_GOZD_MALECZYN (87786N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radiofonowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile/ Orange Polska S.A. 87786 (87786N!) MAŁĘCZYN_WRA (WRA_GOZD_MALECZYN)

Dokumentacja fotograficzna