



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawełak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64

e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko nr 63/11/OŚ/2024- P4-W



Nr i nazwa stacji	RAD3329A	
Adres	Pionki, Królewska 4, dz. nr 80/3, obręb 0001, pow. radomski, woj. mazowieckie	
Opracowanie		Specjalista ds. opracowań
Autoryzacja		Kierownik Laboratorium
Podpis	Signature Not Verified Dokument podpisany przez:  Data: 2024.11.27 16:12:35 CET  : Laboratorium EMVO	
Data	2024-11-27	

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”
63/11/OŚ/2024- P4-W

Spis treści

1. Informacje ogólne.....3

2. Podstawa prawna.3

3. Opis pomiarów.....3

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.....5

5. Charakterystyka źródeł PEM.....6

6. Wyniki pomiarów.....6

7. Stwierdzenie zgodności7

8. Oświadczenie.8

9. Spis załączników.9

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca – podmiot udzielający informacje	P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Pionki, Królewska 4, dz. nr 80/3, obręb 0001, pow. radomski, woj. mazowieckie
Miejsce instalacji anten	Kościół
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	
Data wykonania pomiaru	27.11.2024
Temperatura na początku pomiaru [°C]	4,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	8,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	81,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	84,9
Godzina na początku pomiaru	10:32
Godzina na koniec pomiaru	13:27
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Nie występują
Parametry pracy instalacji	Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2024 r. poz. 54),
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2630).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).
-----------------------	---

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”
63/11/OŚ/2024– P4-W

Cel badań	Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 550 nr F-0303 - 01/WL, Sonda EF6092 nr A-0061 - 02WL, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m –300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo wzorcowania LWiMP/W/203/24 ważne do 06.06.2026r. Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95% Niepewność rozszerzona wynosi 59,6% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wypożyczenie pomocnicze	Termohigrometr BESTONE nr BE807 EF1222013 - WL/07. Sprawdzany okresowo. Dalmierz laserowy BOSCH Professional GLM 40 nr 328411710 - WL/60. Sprawdzany okresowo. GPS Garmin 65 nr 6QA008957 - WL/54. Sprawdzany okresowo w punktach osnowy geodezyjnej, zgodnie z procedurą laboratorium PZ-6.5 sprawdzanie wewnętrzne WL.
Procedura doboru pionów pomiarowych	Laboratorium przed przystąpieniem do pomiarów wykonało obliczenia rozkładu pól elektromagnetycznych pochodzących od badanej instalacji (z wykorzystaniem superpozycji charakterystyk propagacyjnych od producenta anten) dla zastosowanych anten z uwzględnieniem topografii terenu, aktualnej zabudowy usługowo-mieszkaniowej oraz parametrów pracy urządzeń i anten otrzymanych od zleceniodawcy), przyjęło strategię pomiarową doboru pionów pomiarowych w oparciu o wykonane obliczenia oraz sporządzony dokument Analiza Obszaru Pomiarowego.
Odległość, do której zostały wykonane pomiary	Pomiary zostały wykonane do odległości, dla której, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji.
Pomiary zostały wykonane	1. w miejscach dostępnych dla ludności, w szczególności w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630). 4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów) 5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach, na których mogą przebywać ludzie, po poinformowaniu

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po umożliwieniu dostępu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej części zdania za zgodą dysponenta przestrzeni pomiarowej.

Dobór dodatkowych pionów pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach

Dodatkowe piony pomiarowe w lokalach, na balkonach i tarasach zostały wybrane zgodnie z procedurą laboratorium nr PP 7.3/7.4/7.5-11 drogą metod obliczeniowych, z uwzględnieniem: rodzaju badanej instalacji (w tym parametrów technicznych instalacji), lokalizacji badanej instalacji, ukształtowania terenu wokół badanej instalacji. Na podstawie obliczeń nie stwierdzono w lokalach, na balkonach i tarasach wartości nie mniejszych niż poziomów dopuszczalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Sposób powiadamiania dysponentów

Zgodnie z pkt 14 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Informacji dokonuje się poprzez rządowy portal internetowy SI2PEM (<https://si2pem.gov.pl>) lub zawiadomienie spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości, zarządu wspólnoty, umieszczenie informacji o planowanych pomiarach na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych bloków lub na drzwiach wejściowych, przekazanie zawiadomienia do administracji lub recepcji obiektu, pozostawienie informacji w skrzynkach pocztowych itp. lub przekazanie osobiste.

Warunki pracy urządzeń nadawczych

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa									
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24									
Rodzaj wytwarzanego pola			stacjonarne									
L	p	Wyszczególnienie	sektor 1					sektor 2			sektor 3	
I	Nadajnik stacji bazowej:											
1	Typ / Producent		RBS / SRAN Ericsson									
2	Częstotliwość (pasmo) MHz		2600	800	2100	1800	900	2600	2100	1800	900	800
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]		52,04	49,03	53,01	53,01	46,02	52,04	53,01	53,01	46,02	49,03
II	Obciążenie:											
1	Typ anteny		Huawei ATR4518R6		Huawei ATR4518R6			Huawei AMB4519R6			Huawei AMB4519R0	
2	Producent anteny		Huawei		Huawei			Huawei			Huawei	
3	Nazwa anteny		11_HV	11_HV	12_GHLN T	12_GHLN T	12_GHLN T	22_HL N	22_HL N	22_HL N	21_GTV	21_GTV
4	Ilość anten		1		1			1			1	
5	Azymut		115					189			190	
6	Zakres kątów pochylenia anten [°]		0,00-10,00					2,00-12,00			0,00-10,00	
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]		37,45					37,40			37,40	
8	EIRP [W]		12802		22085			36399			7181	

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa										
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24										
Rodzaj wytwarzanego pola			stacjonarne										
L	p	Wyszczególnienie	sektor 4		sektor 5			sektor 6					
I			Nadajnik stacji bazowej:										
1	Typ / Producent												
2	Częstotliwość (pasmo) MHz		900	800	2600	2100	1800	2600	800	2100	1800	900	
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]		46,02	49,03	52,04	53,01	53,01	52,04	49,03	53,01	53,01	46,02	
II	Obciążenie:												
1	Typ anteny		Huawei AMB4519R0		Huawei AMB4519R6			Huawei ATR4518R6		Huawei ATR4518R6			
2	Producent anteny		Huawei		Huawei			Huawei		Huawei			
3	Nazwa anteny		21_GTV	21_GTV	22_HL N	22_HL N	22_HL N	31_HV	31_HV	32_GHLN T	32_GHLN T	32_GHLN T	
4	Ilość anten		1		1			1		1			
5	Azymut		250		251			345					
6	Zakres kątów pochylenia anten [°]		0,00-10,00		2,00-12,00			0,00-10,00					
7	Wysokość zainst. n.p.t. [m]		37,40		37,40			37,45					
8	EIRP [W]		7181		36399			12802		22085			

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Linia radiowa				Antena			
Lp	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	19	VHLP1- 80/Andrew	0,3	189	38,20

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H, +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°28'54.8"N 21°27'3.1"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
2	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°28'52.9"N 21°27'2.4"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
3	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°28'51.9"N 21°27'1.7"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
4	1,3	2,07	0,003	0,006	0,3-2,0	51°28'49.9"N 21°27'1.2"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,074	0,075
5	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°28'48.3"N 21°27'0.9"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
6	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°28'46.8"N 21°27'0.1"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
7	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°28'55.5"N 21°27'0.5"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
8	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°28'55.3"N 21°26'59.0"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
9	0,9	1,44	0,002	0,004	0,3-2,0	51°28'54.8"N 21°26'57.5"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,051	0,052
10	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°28'53.8"N 21°26'51.2"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
11	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°28'53.0"N 21°26'50.0"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
12	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°28'57.9"N 21°27'2.7"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
13	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°29'0.2"N 21°27'2.0"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
14	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°29'2.9"N 21°27'1.2"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
15	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°29'7.5"N 21°26'58.5"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
16	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°28'55.5"N 21°27'4.3"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
17	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°28'52.5"N 21°27'14.0"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
18	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°28'51.2"N 21°27'17.6"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
19	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°28'50.1"N 21°27'21.3"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
A	0,8	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°29'4.1"N 21°27'2.1"E	Aleja Królewska 10, pomiar na balkonie, piętro 1 -DPP	0,046	0,046
	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0		Aleja Królewska 10, pomiar na tarasie, parter -PP	0,046	0,046
B	0,8	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°29'6.4"N 21°27'2.4"E	Aleja Królewska 14, pomiar w otworze okiennym, parter -DPP	0,046	0,046

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”
63/11/OŚ/2024- P4-W

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
C	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°28'54.7"N 21°26'57.2"E	Aleja Królewska 5, budynek w budowie, pomiar przy ogrodzeniu - DPP	0,046	0,046
D	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°28'54.9"N 21°26'59.7"E	Aleja Królewska 4, pomiar w otworze okiennym, piętro 1 -DPP	0,046	0,046
	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0		Aleja Królewska 4, pomiar w otworze okiennym, parter -DPP	0,046	0,046
E	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°28'54.5"N 21°27'2.8"E	Aleja Królewska 4, pomiar w otworze okiennym, piętro 1 -DPP	0,046	0,046
	0,8	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0		Aleja Królewska 4, pomiar w otworze okiennym, parter -DPP	0,046	0,046
F	1,9	3,03	0,005	0,008	0,3-2,0	51°28'49.3"N 21°27'1.2"E	Aleje Lipowe 23, szkoła, pomiar w otworze okiennym, piętro 2 -DPP	0,108	0,110
	1,6	2,55	0,004	0,007	0,3-2,0		Aleje Lipowe 23, szkoła, pomiar w otworze okiennym, piętro 1 -DPP	0,091	0,093
G	1,0	1,60	0,003	0,004	0,3-2,0	51°28'47.3"N 21°27'0.7"E	Aleje Lipowe 26, klatka IV, pomiar w otworze okiennym, piętro 3, klatka - DPP	0,057	0,058
	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0		Aleje Lipowe 26, klatka IV, pomiar w otworze okiennym, piętro 2, klatka - DPP	0,046	0,046
	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0		Aleje Lipowe 26, klatka IV, pomiar w otworze okiennym, piętro 1, klatka - DPP	0,046	0,046
	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0		Aleje Lipowe 26, klatka IV, pomiar w otworze okiennym, parter, klatka - DPP	0,046	0,046
H	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°28'51.0"N 21°27'16.2"E	Chemiczna 19, pomiar przy drzwiach wejściowych, przed budynkiem -DPP	0,046	0,046
H1	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°28'50.8"N 21°27'17.3"E	Chemiczna 17, pomiar przed posesją -DPP	0,046	0,046
I	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°28'51.5"N 21°27'18.0"E	Chemiczna 20, pomiar przed posesją -DPP	0,046	0,046
I1	<0,8*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	51°28'51.2"N 21°27'17.9"E	Chemiczna 18, pomiar przy otworze okiennym, przed budynkiem -DPP	0,046	0,046

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje się poprawek pomiarowych.

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości min(ME_{gr})= 28 V/m oraz składowej magnetycznej min(MH_{gr})= 0,073 A/m.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

63/11/OŚ/2024- P4-W

sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 27.11.2024 stwierdzono, że wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiarów w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej podstawie wskaźniki WME oraz WMH są mniejsze od wartości dopuszczalnych – zgodnie z przepisami wydanymi na Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt 26).

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej.

9. Spis załączników.


Zał. 1. Lokalizacja obiektu.

Zał. 2. Widok pionów pomiarowych

Zał. 3. Załączniki graficzne

Koniec sprawozdania

Zał. 1. Lokalizacja obiektu

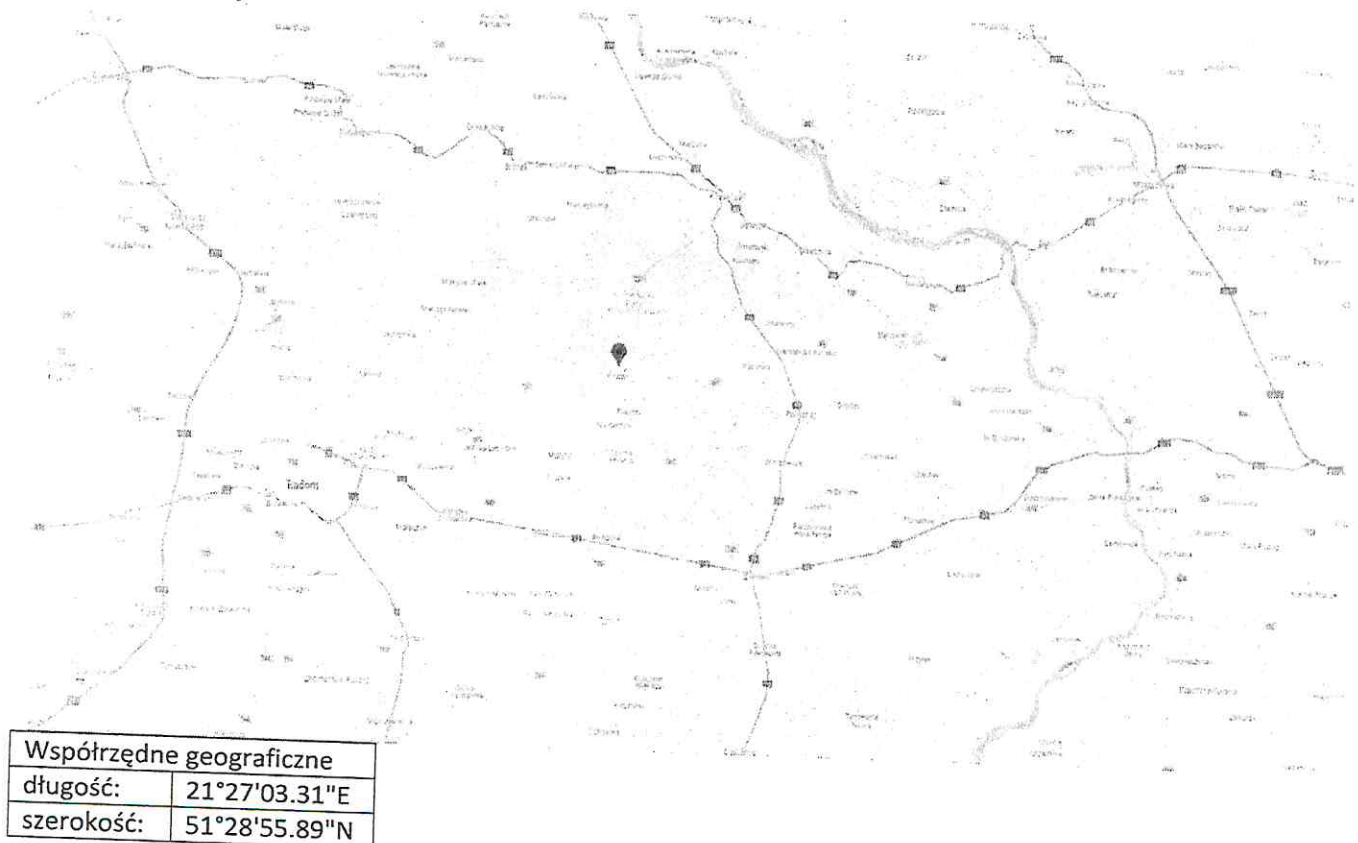

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”
63/11/OŚ/2024–P4-W

Zał. 2. Widok pionów pomiarowych




LEGENDA:

- pion pomiarowy
- ▲ inna instalacja radiokomunikacyjna
- ▲ instalacja radiokomunikacyjna dla której wykonano pomiar
- antena sektorowa
- antena radioliniowa
- brak dostępu

Pomiary wykonano do odległości:

- dla az. 115° - 370 metrów
- dla az. 189° - 250 metrów
- dla az. 190° - 280 metrów
- dla az. 250° - 270 metrów
- dla az. 251° - 270 metrów
- dla az. 345° - 330 metrów

Skala: 1:4000



„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”
63/11/OŚ/2024-P4-W

Załącznik 3. Załączniki graficzne.



„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”
63/11/OŚ/2024– P4-W

